

fatra


WELL-click®

ÚSZTATOTT
VINYL PADLÓ



WELL-click

Lebegő vinil padló

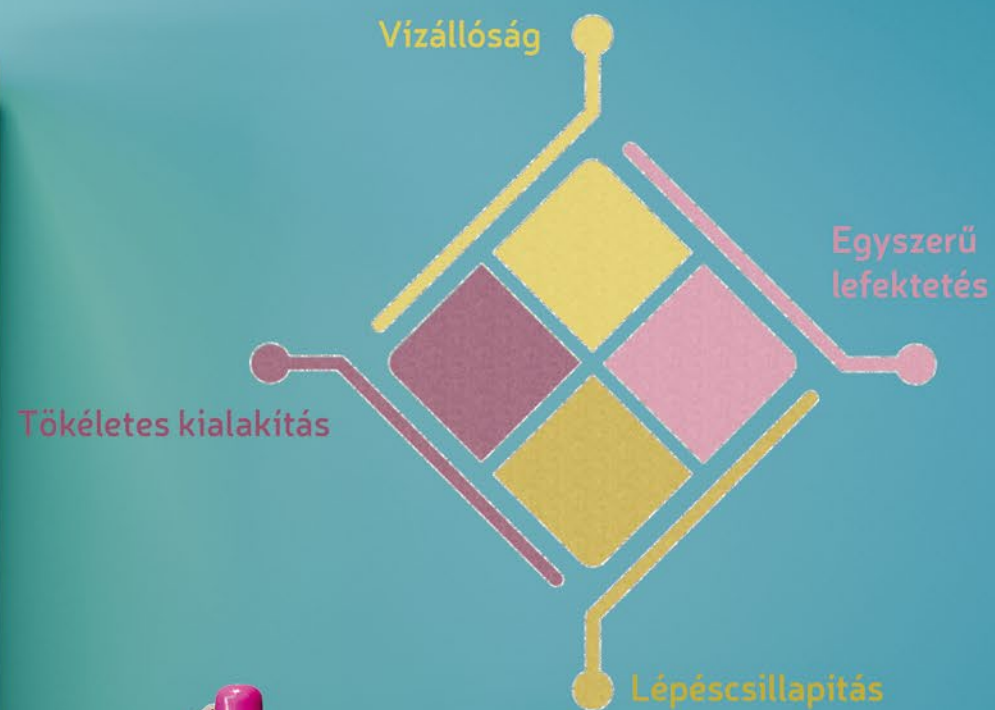


Mértékegység
mm

230

Lebegő vinil padló

1235



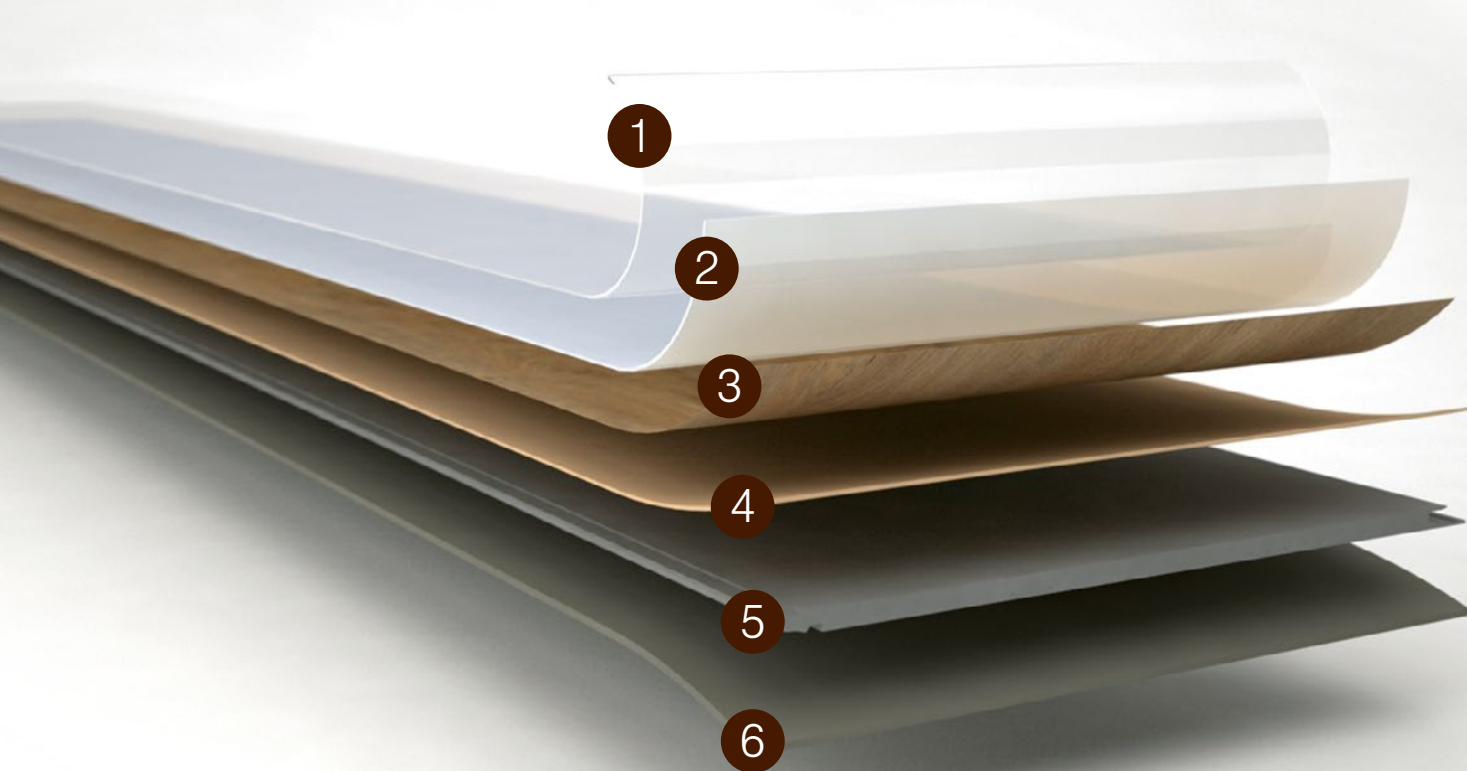

- 1 - Strapabíró PU védelem
- 2 - Kopóréteg
- 3 - Dekoratív fólia
- 4 - Rugalmas réteg
- 5 - Vízálló hidromaglemez
- 6 - Vízálló hangszigetelő alátétréteg

Vízálló vinyl padlóburkolat WELL-click

Az úsztatott vinyl padló előnyei

- természetes anyagokat utánozó tökéletes design
- gyors és egyszerű telepítés ragasztás nélkül
- kiváló hangszigetelés 18 db
- padlófűtésre is felszerelhető
- 10 év garancia
- vízálló anyag
- kemény, szilárd és stabil deszkák
- jobb járási kényelem a rugalmas párnának köszönhetően



40108-1	Fehér fenyő - rusztikus	
40109-1	Rusztikus Bükk	
40113-2	Tömörfa gyertyán	
40118-1	Európai diófa	
40128-1	Szibériai fenyő	
40130-1	Gazda Fa	
40135-1	Rusztikus tölgy	
40137-1	Karamell tölgy	
40142-1	Tégla kőris	
40143-1	Mediterrán fenyő	
40144-1	Fehér nyárfa	
40145-1	Kávé nyárfa	
40146-1	Kőris tölgy	
40153-1	Homokkőris	
40158-1	Égetett tölgy	
40160-1	Nagy Tölgy	

Fehér fenyő - rusztikus

40108-1

RAGYOGÓ ELEGANCIA “



06




Könnyedségének és eleganciájának köszönhetően a fehér fenyő - rusztikus alkalmas művészi stílusú helyiségekbe, például műtermekbe, kiállítótermekbe, galériákba vagy reprezentatív helyiségekbe. Javasoljuk, hogy nemes, sötétebb árnyalatú fával, például mahagónival, teakfával, wenge- vagy gesztenyefával kombinálja.

Buk rustikal

40109-1

MARKÁNS TEXTÚRA “

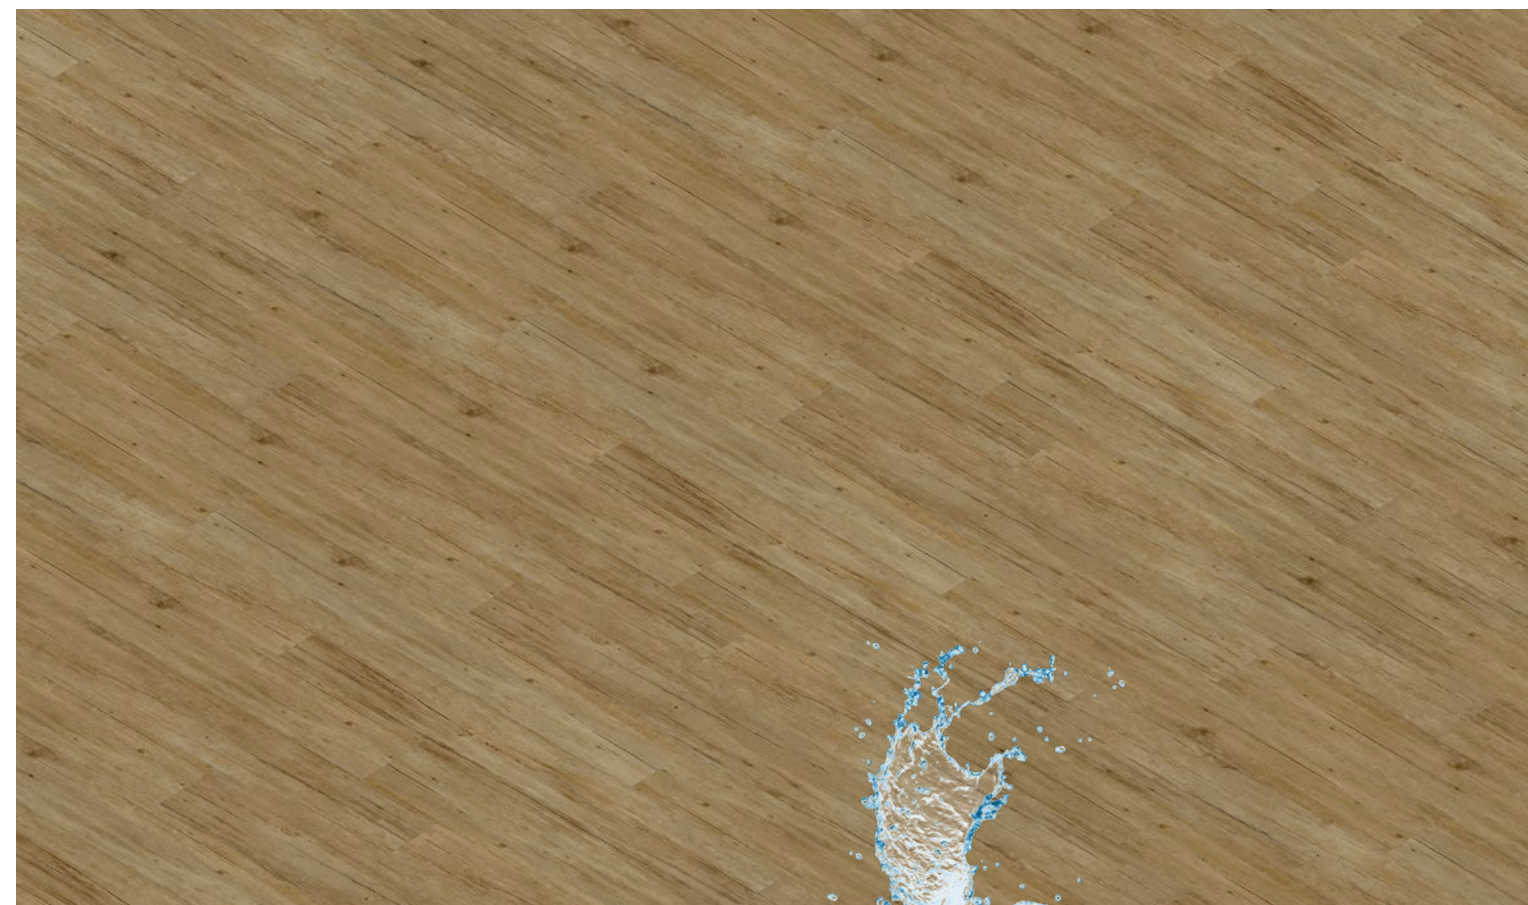

07




Rusztikus bükk jellegzetesen természetes textúrájának köszönhetően rusztikus, légies jelleget kölcsönöz a belső témek, amely jól kiegészíthető a modern, józan bútorokkal, krómozott kiegészítőkkel, üveggel és zölddel.

Tömörfa gyertyán

40113-2

MODERN ÉS ÍZLÉSES “

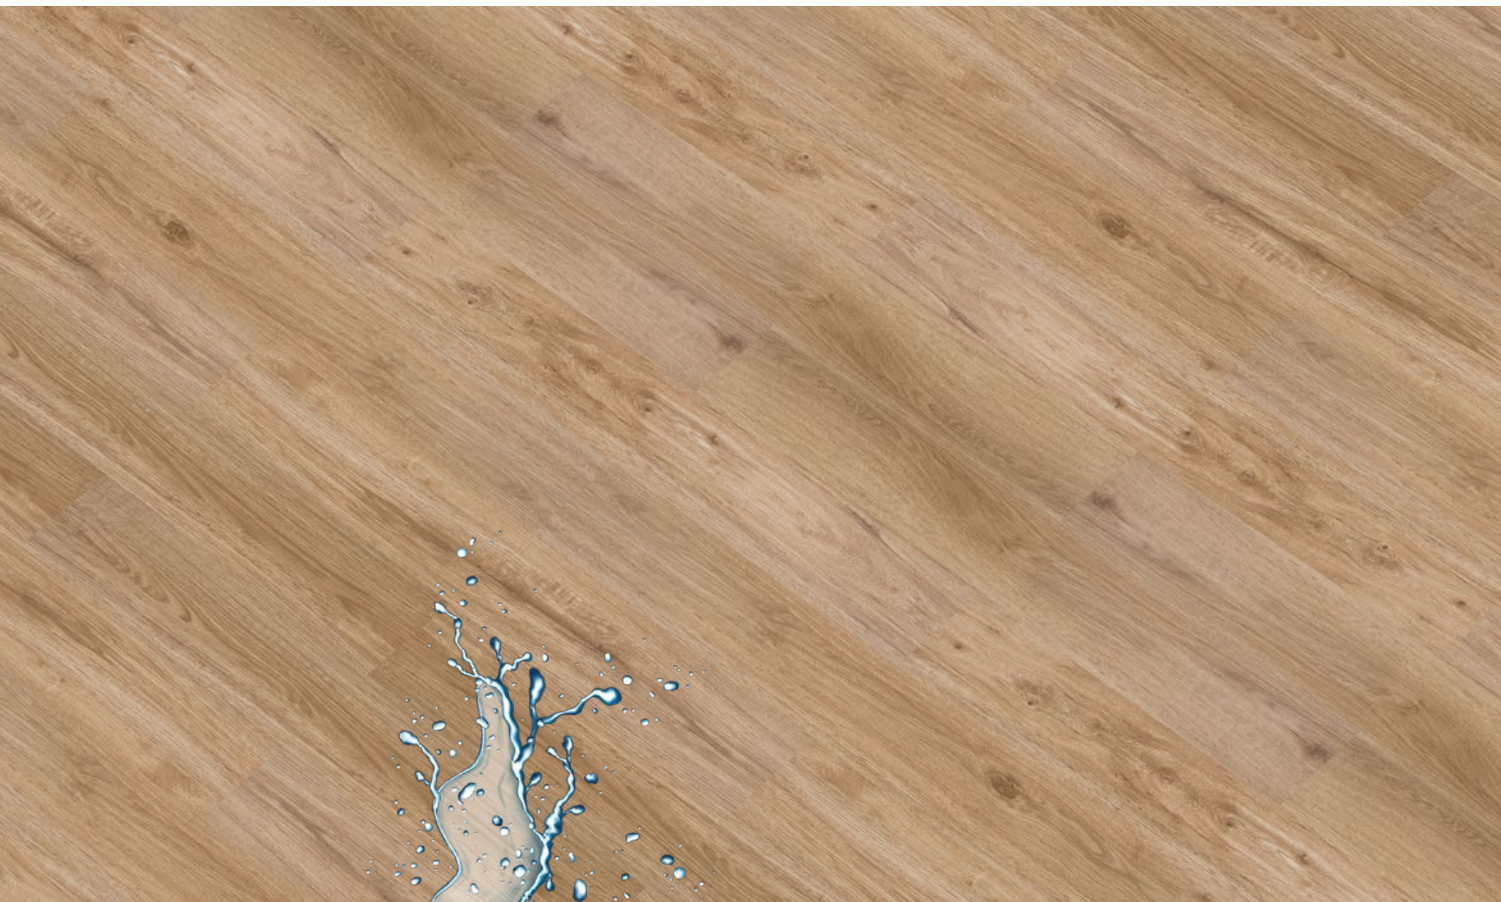


08

A tömör gyertyánfa fehér textúrájával és jól látható faszerkezetével nyugtáz le. Nagyon alkalmas a belső tér feldobására. Jól kiegészíti a modern bútorokat, üveg- vagy krómozott elemeket.

Európai diófa

40118-1

AZ IGÉNYESEKNEK “

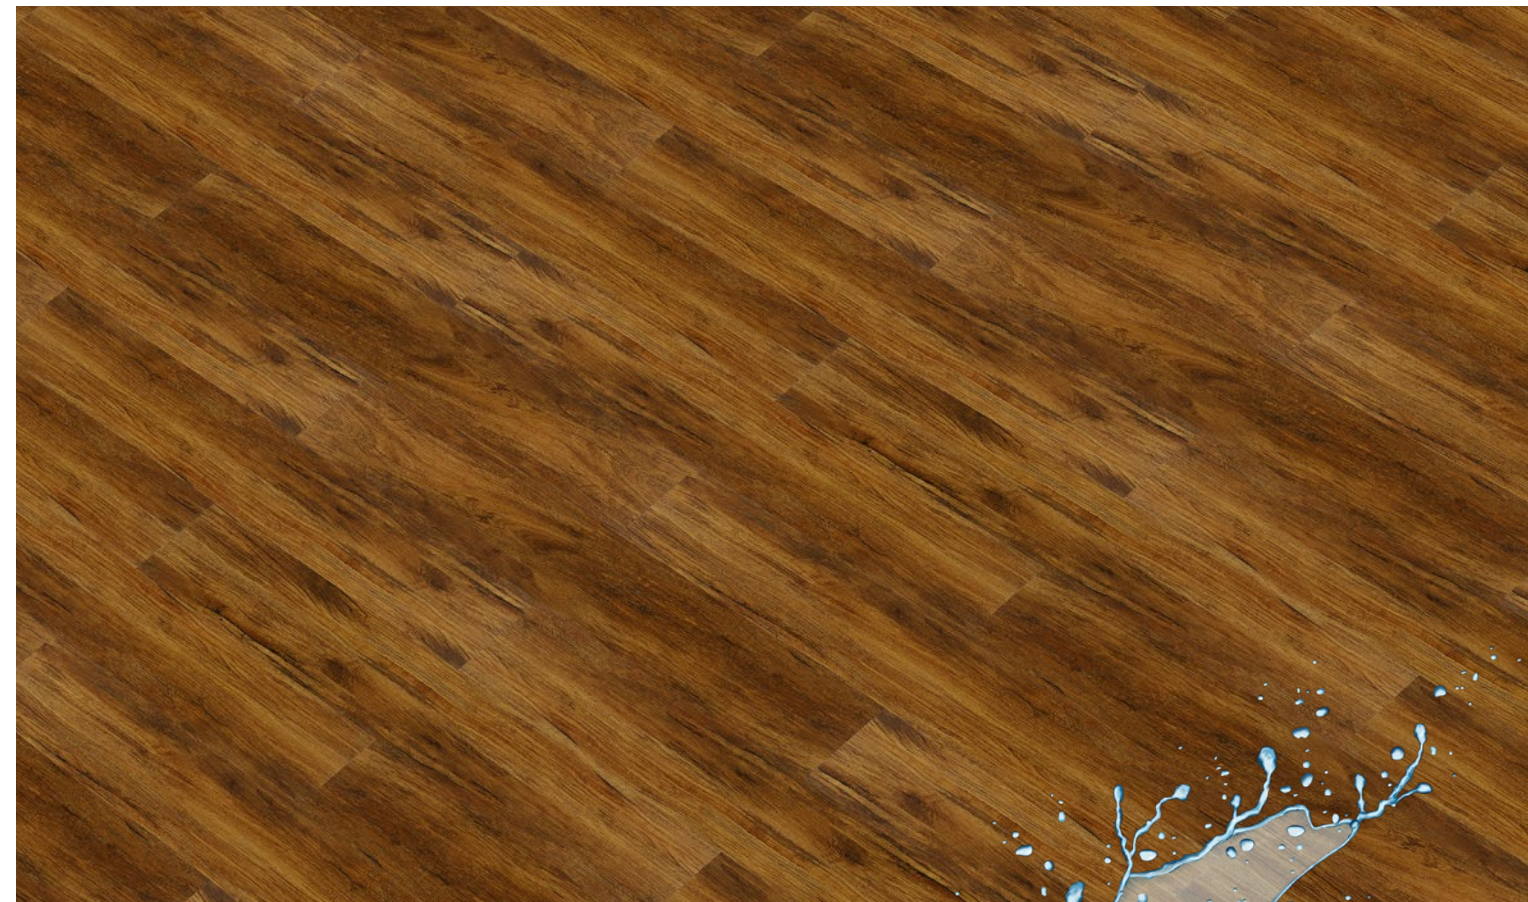


09

A diófa a nagyon finom bolyhos textúrája miatt érdekes, ami a könnyű bútortípusokat kiemeli. A minta nagyon jól illik a modern, világos belső terekhez.


Szibériai fenyő

40128-1

KÖLTŐI ÉS KÖNNYED “

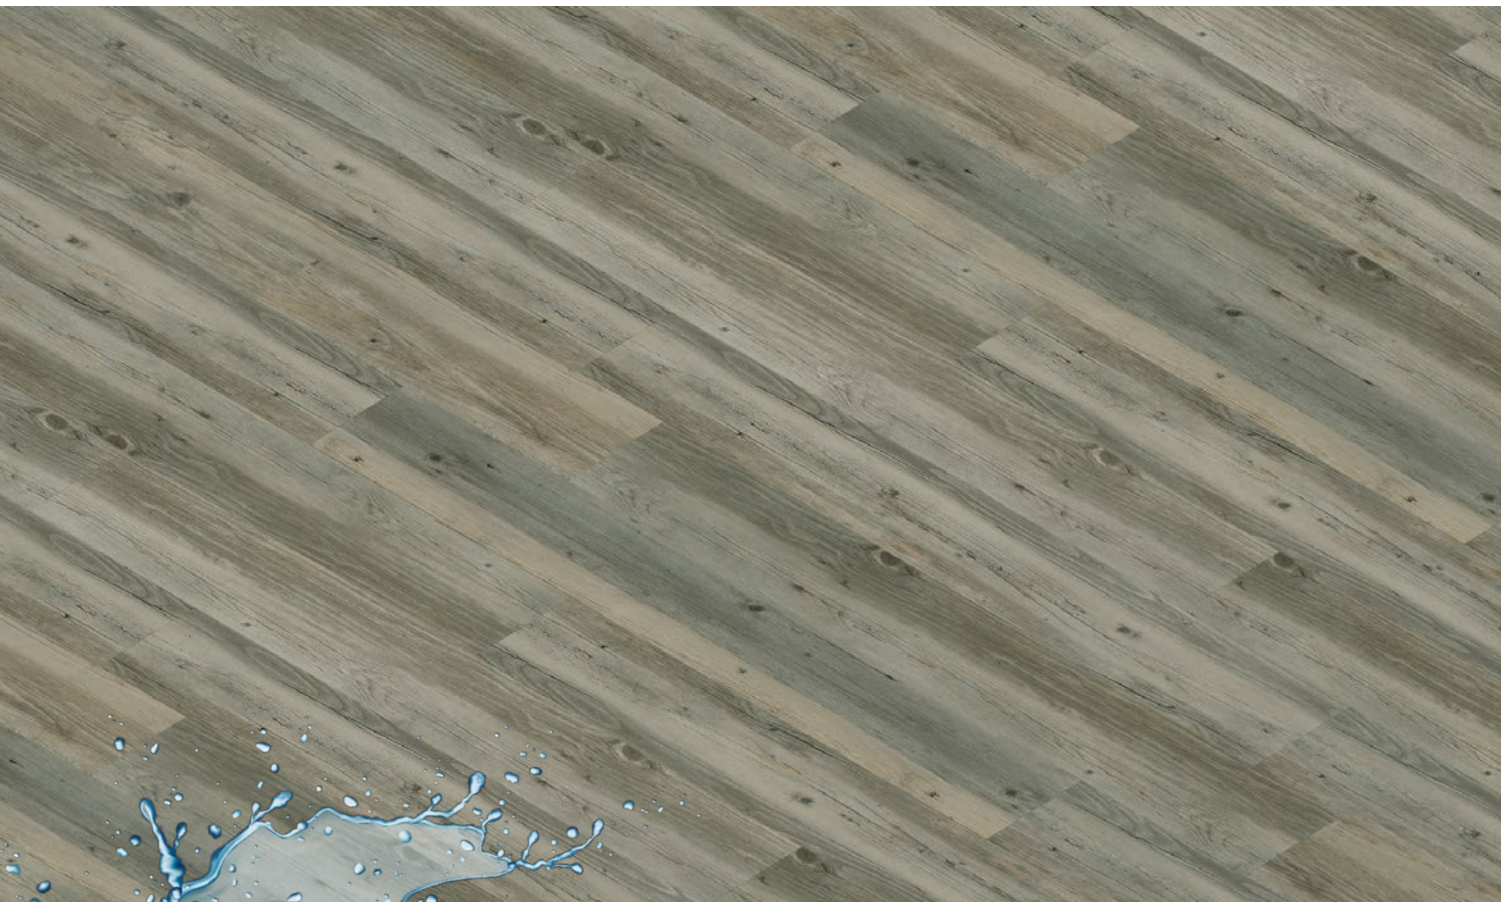

10

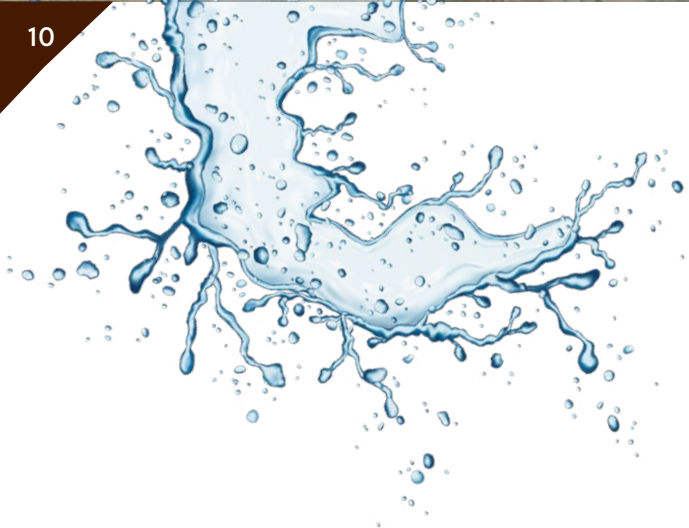


A szibériai fenyő adja a belső tér finom szerkezetét és légiességét. Ez a minta jól illik a világos árnyalatú modern design bútorokhoz.

Gazda Fa

40130-1

RUSZTIKUS BELSŐ TÉR “

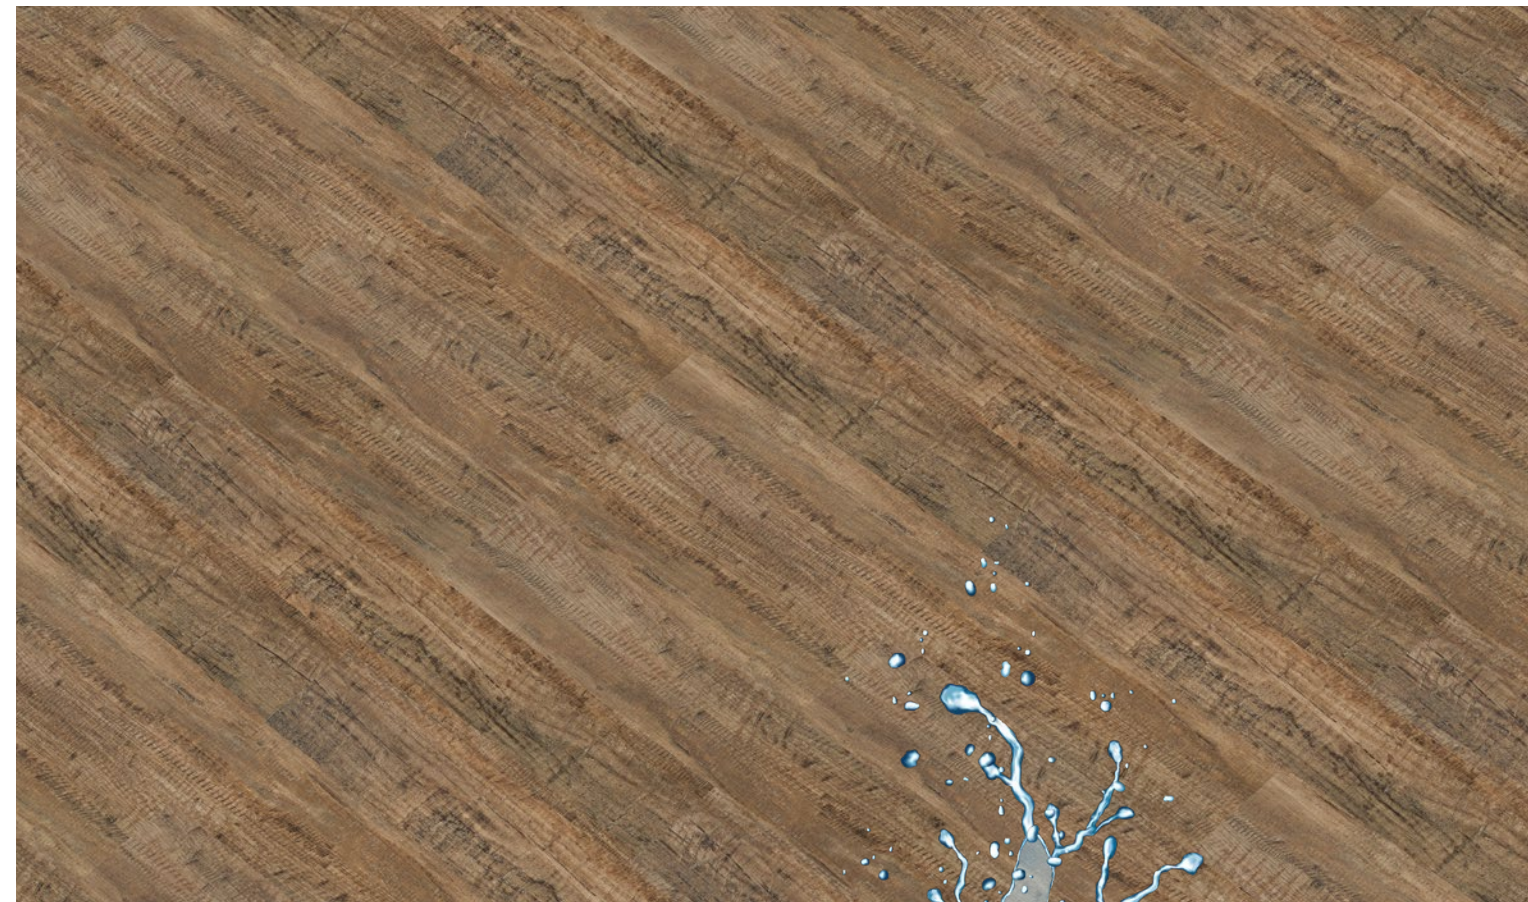

11



A Gazda fa ideális mind a modern, mind a rusztikus enteriörökhöz, hangulatos és természetközeli hangulatot kölcsönözve. Sötét vagy teljesen fekete modern bútorokkal kell kombinálni. A belső térben ajánlott beltéri zöld növényzetet elhelyezni.

Rusztikus tölgy

40135-1

MODERN DIZÁJN



Karamell tölgy

40137-1

KLASSZIKUS MÉZ




A tölgyfa dekoráció inkább rusztikus hangulatot idéz, de színe modern belső terekhez is illik. Ezért ideális olyan helyiségekbe, ahol a régit az újjal szeretnénk kombinálni, vagy retró kiegészítőket használni.

A tölgykaramell mézes színével nyugtóz le. A tölgy egy olyan klasszikus, amely soha nem fárad el, ebben a változatban a melegség és az otthon érzését idézi.

Tégla köris

40142 - 1

TÖRTÉNELMI JELENSÉG “

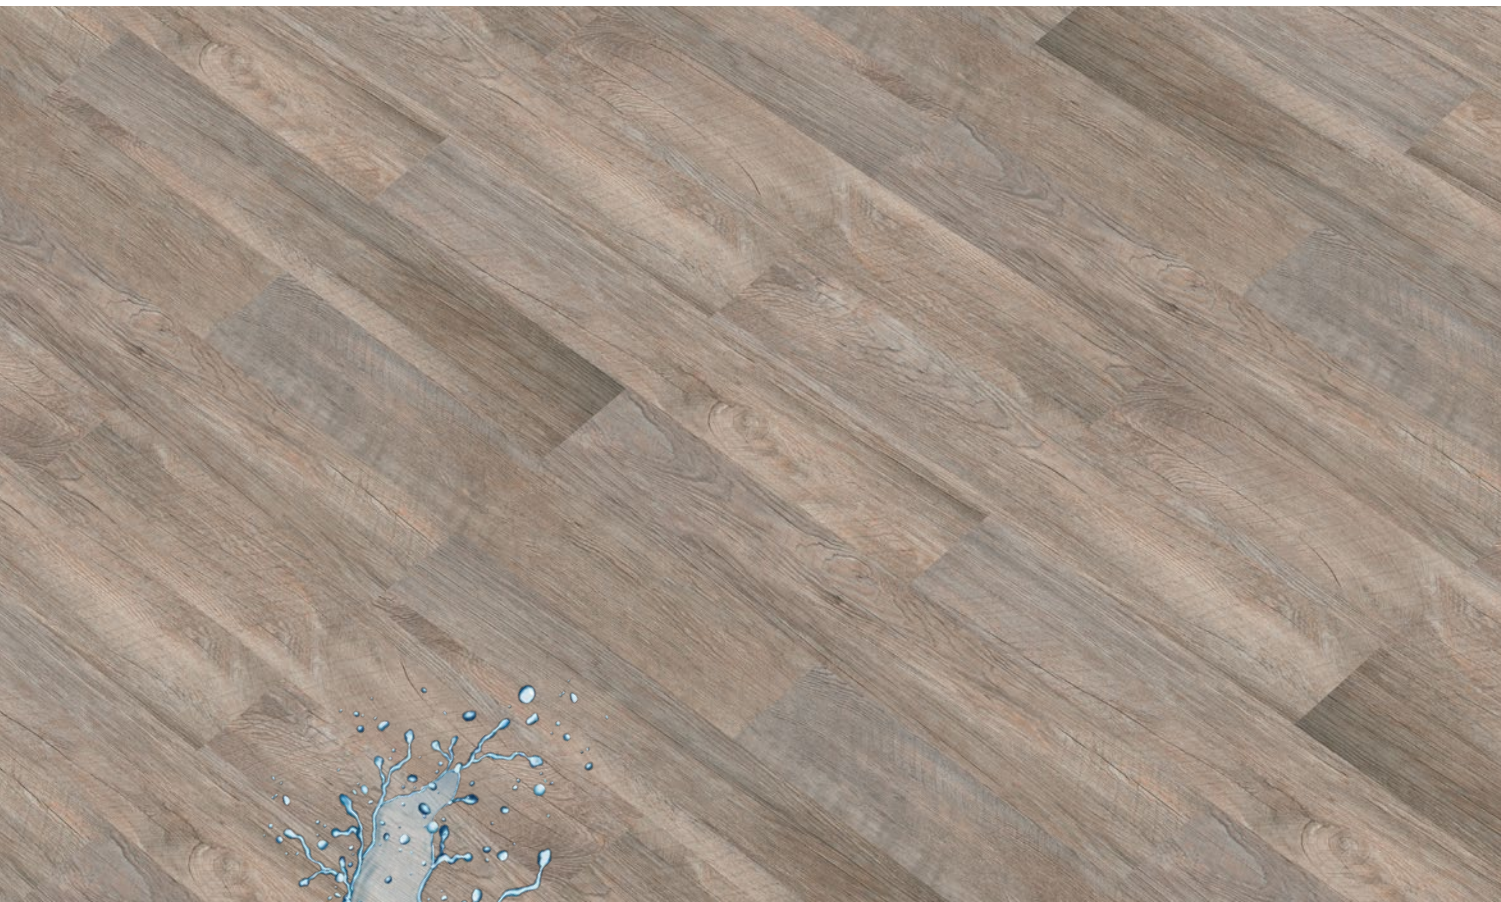

14




Az téгла köris a régi épületek nyugalmát sugározza textúrájával. Ez a kellemes minta rusztikus hangulatú belső terekhez illik.

Mediterrán fenyő

40143 - 1

SZOKATLAN KONTRASZT “

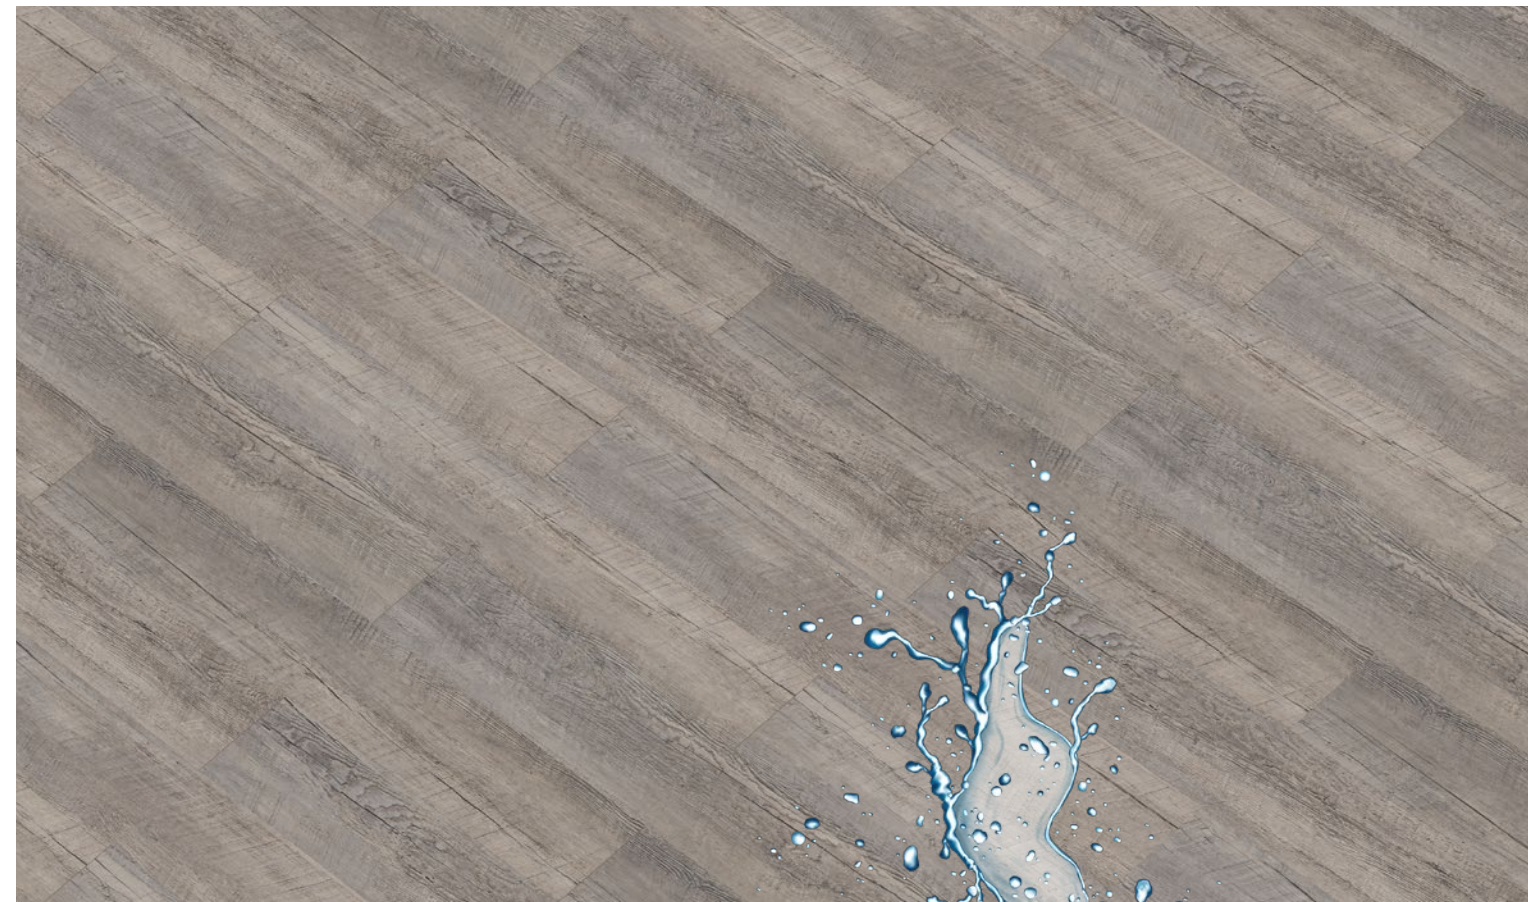

15




Szokatlan mintázata miatt a mediterrán fenyő nagyon érzékeny használatot igényel. Előnye a tűlevelek mintázatának és a modern, hűvös színvilágnak a különleges kontrasztja. Modern enteriőrökbe illik, vad, gazdag színekkel kombinálva.

Fehér nyárfa

40144-1


FEHÉR NYÁRFA “

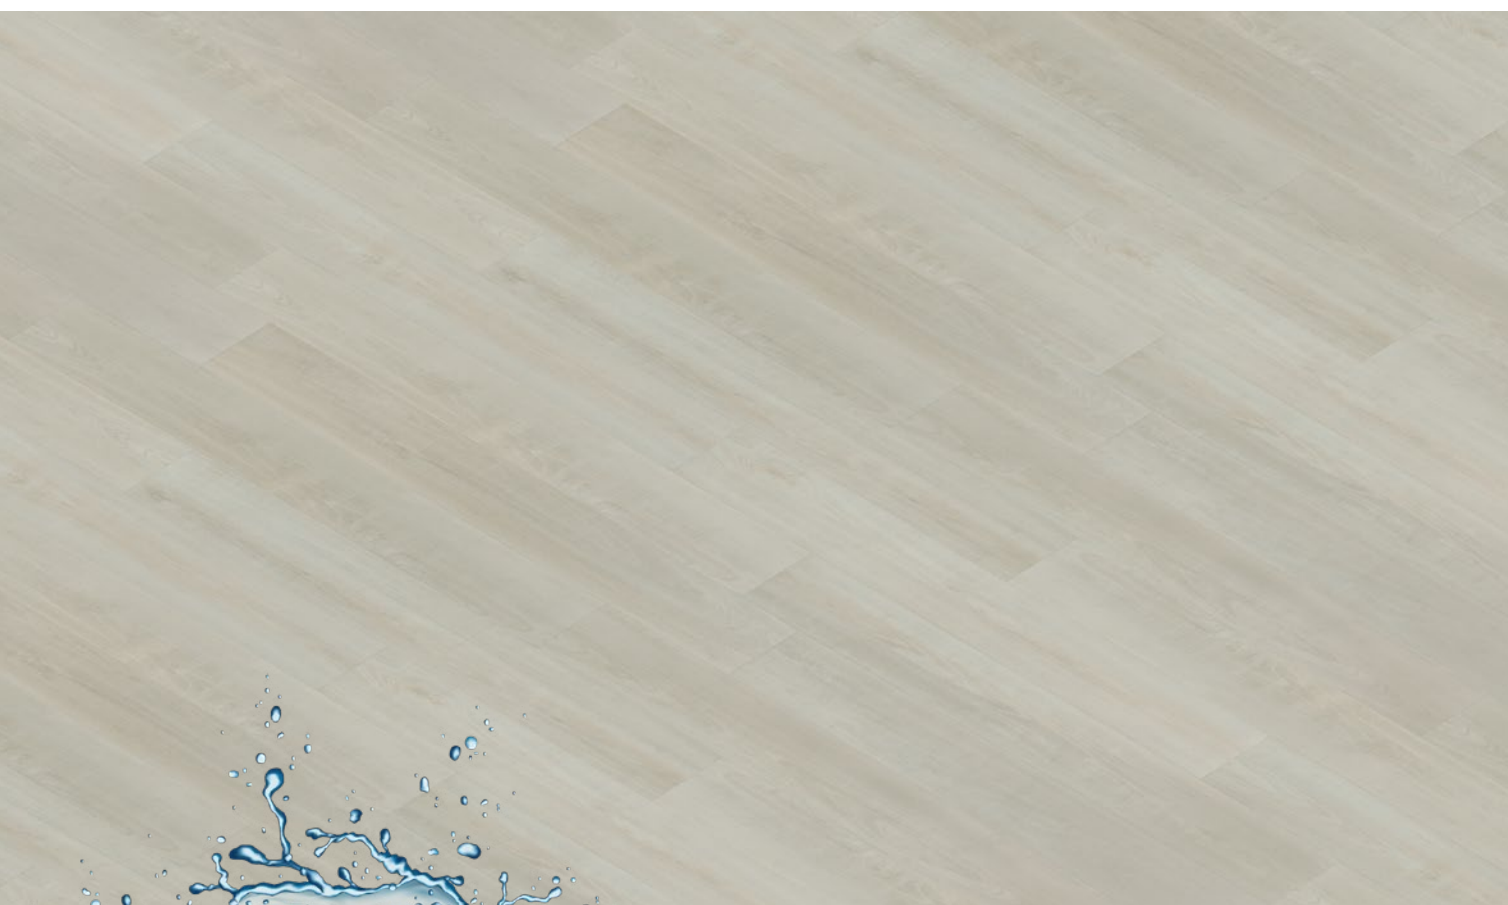

Kávé nyárfa

40145-1

MELEG ÉS JELLEGZETES “

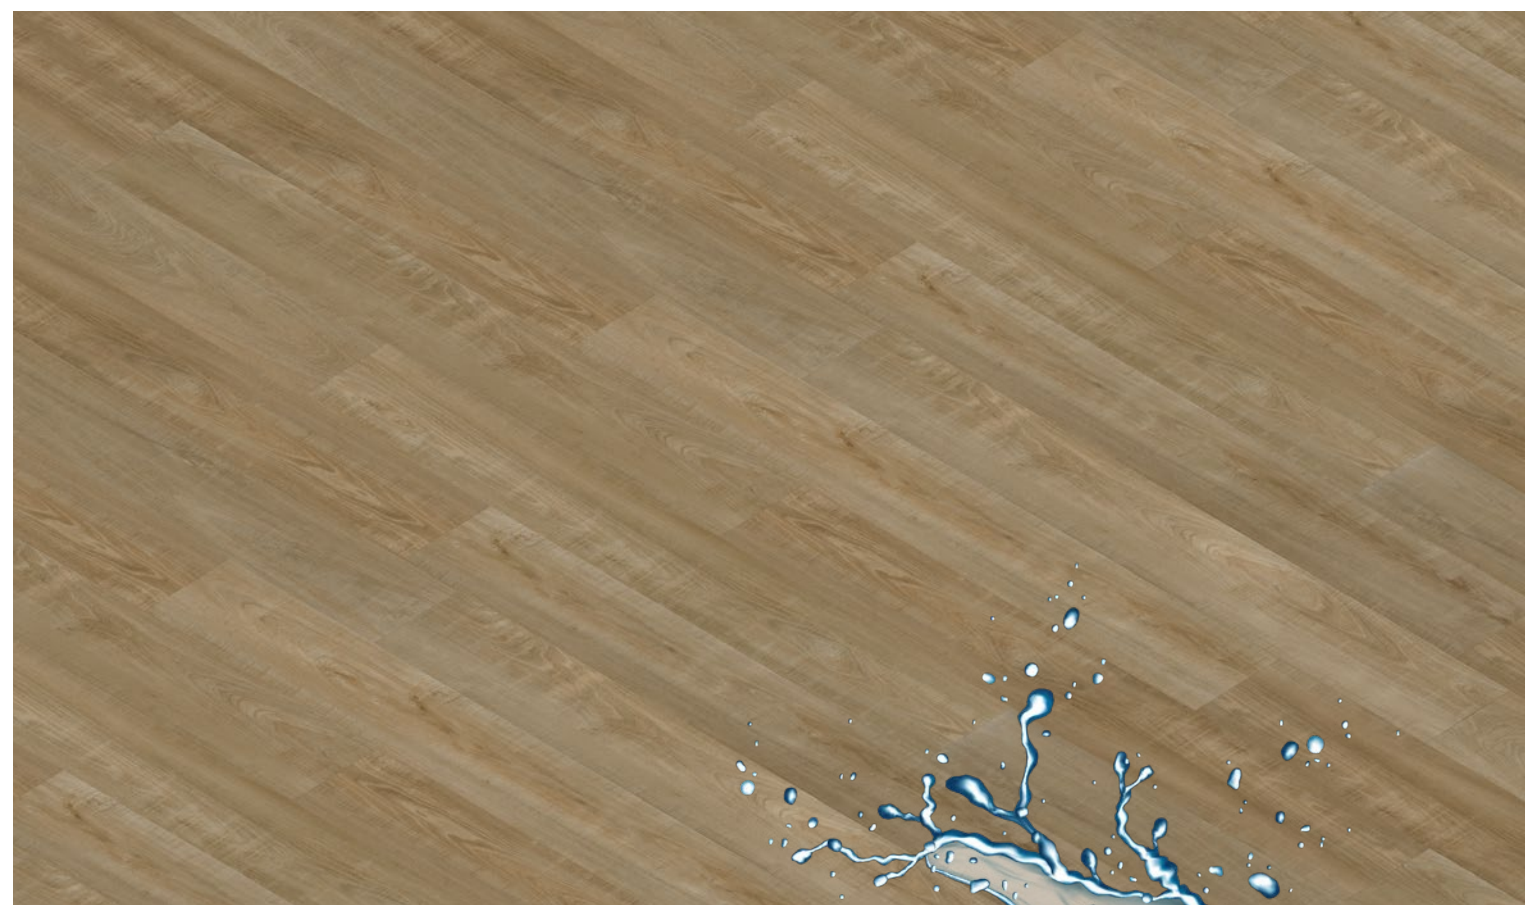


A fehér nyárfa világos árnyalatának köszönhetően elválaszthatatlanul az eleganciával és a tisztasággal társul. Meg fogja találni a helyét a modern belső terekben, amelyeket fel fog dobni. Nem kell félnie attól, hogy sötétebb bútorokat válasszon ehhez a padlóhoz, amelyek a burkolattal együtt érdekes kontrasztot alkotnak.

A kávé nyárfa meleg kávészínűvel és jellegzetes textúrájával tűnik ki. A padlóburkolat így nagyon hangulatos benyomást kelt a belső térben, és gondoskodik az ott-hon közmondásos melegségéről. Abban a pillanatban, hogy a padlóra fehér foltot választ, a padlót teszi a tér domináns elemévé.

Kőris tölgy

40146-1

MODERN ÉS TÁGAS “

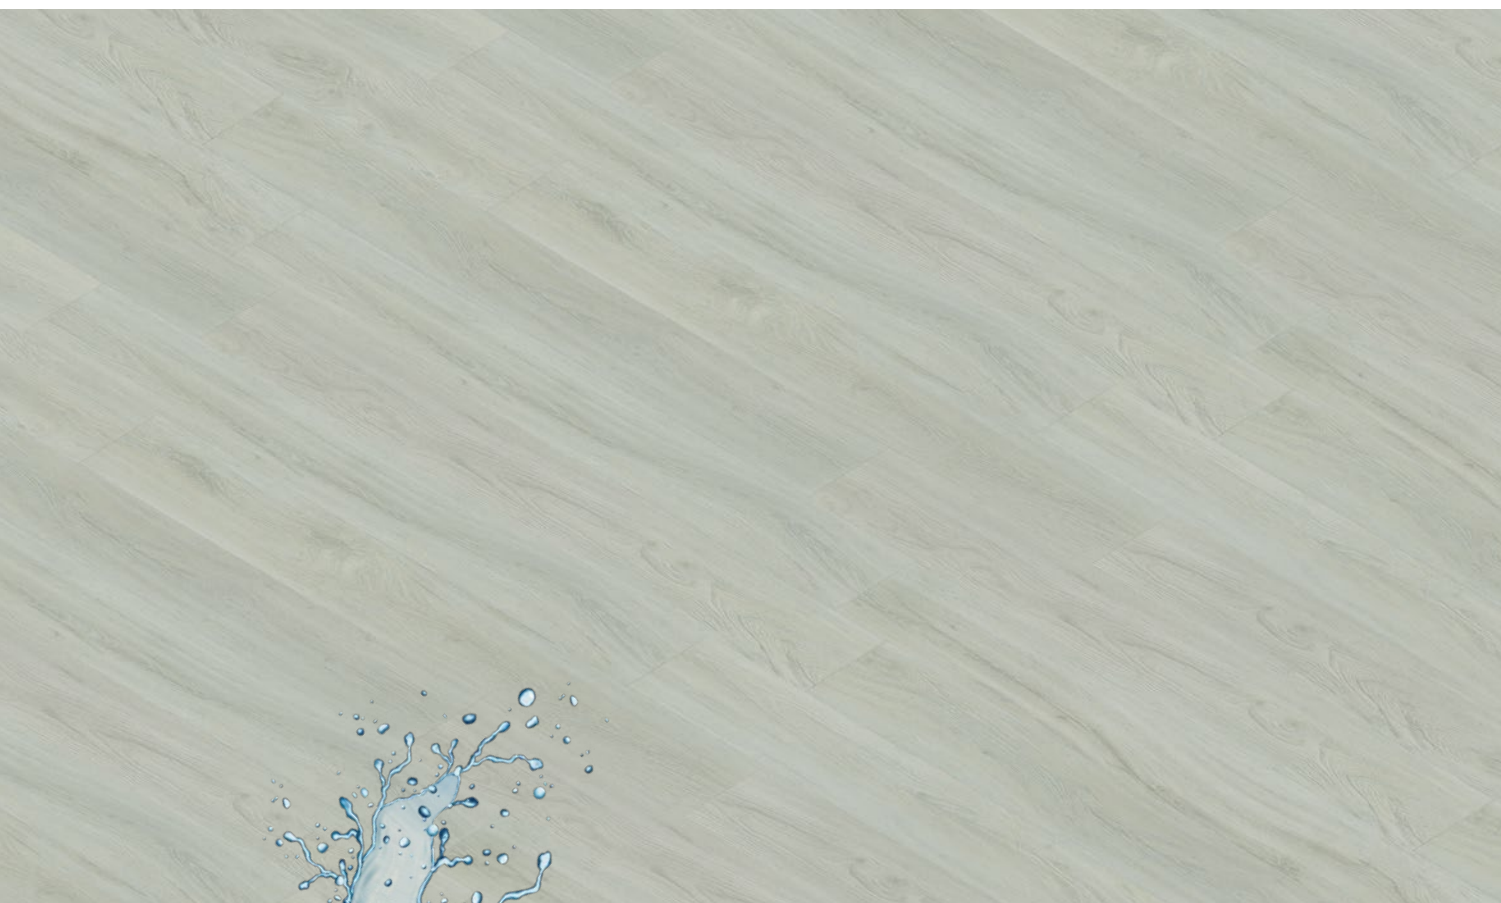

18




A kőris tölgy világos színével még a kisebb tereket is feldobja és szellősebbé teszi. Megjelenése miatt modern belső terekbe is jól illeszkedik, és könnyen kombinálható kiegészítőkkal és bútorokkal

Homokkőris

40153-1

MELEG SZÍNEK “

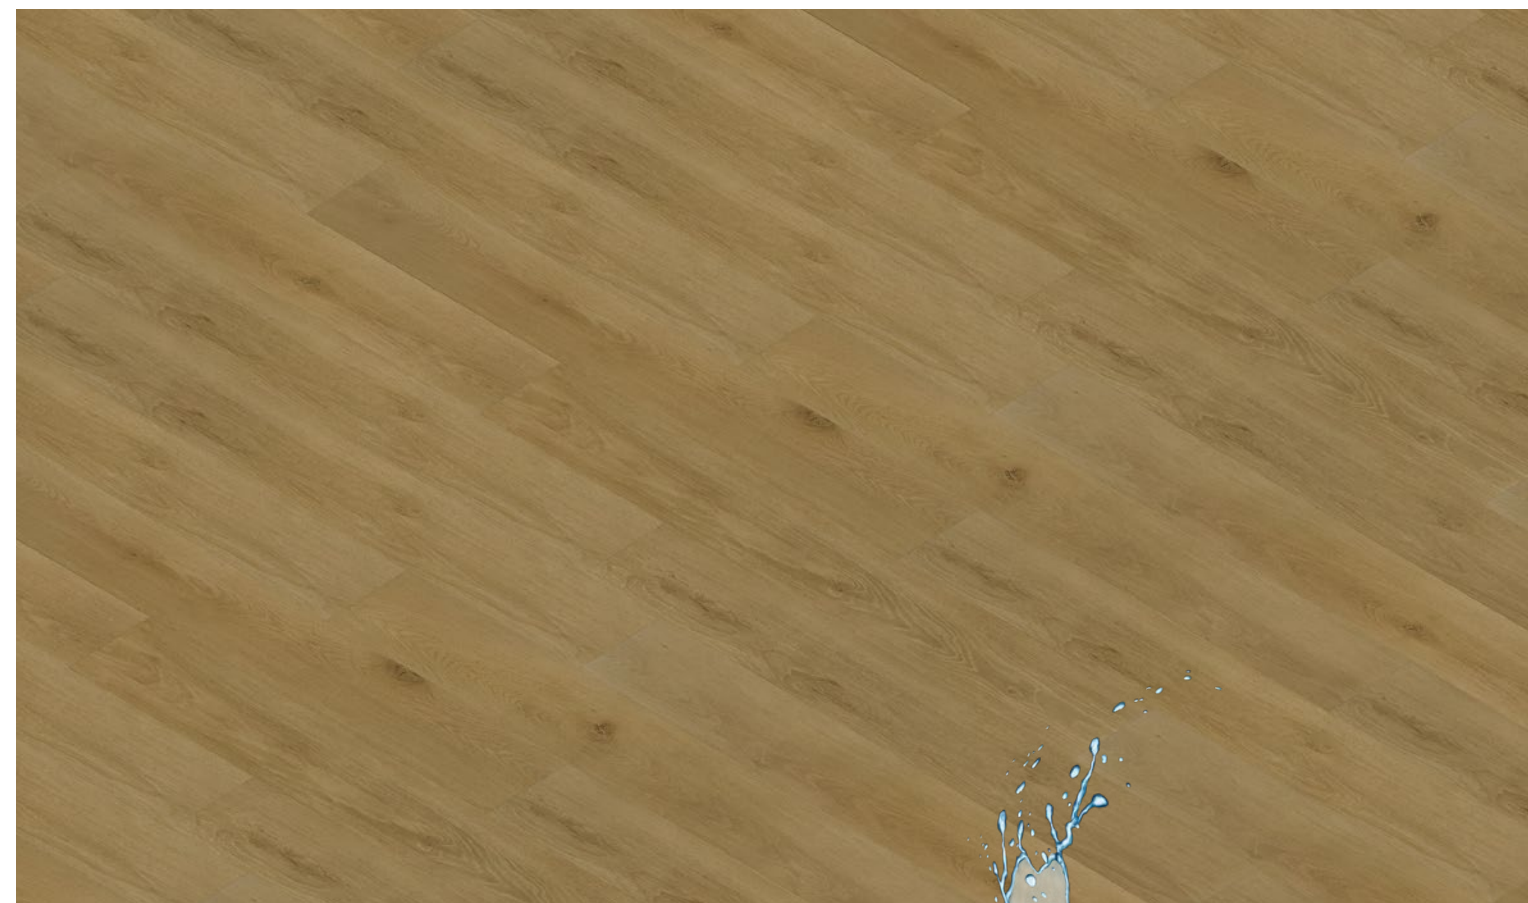

19




A homokkőris első pillantásra meleg, sötétebb árnyalatával nyugtáz le, amelynek különösen a tágas, sok fényt kapó helyiségekben van helye. A padlót fehér és törtfehér színekkel kombinálhatjuk, egy csipetnyi más színnel.

Égetett tölgy

40158-1

SÖTÉT ELEGANCIA “

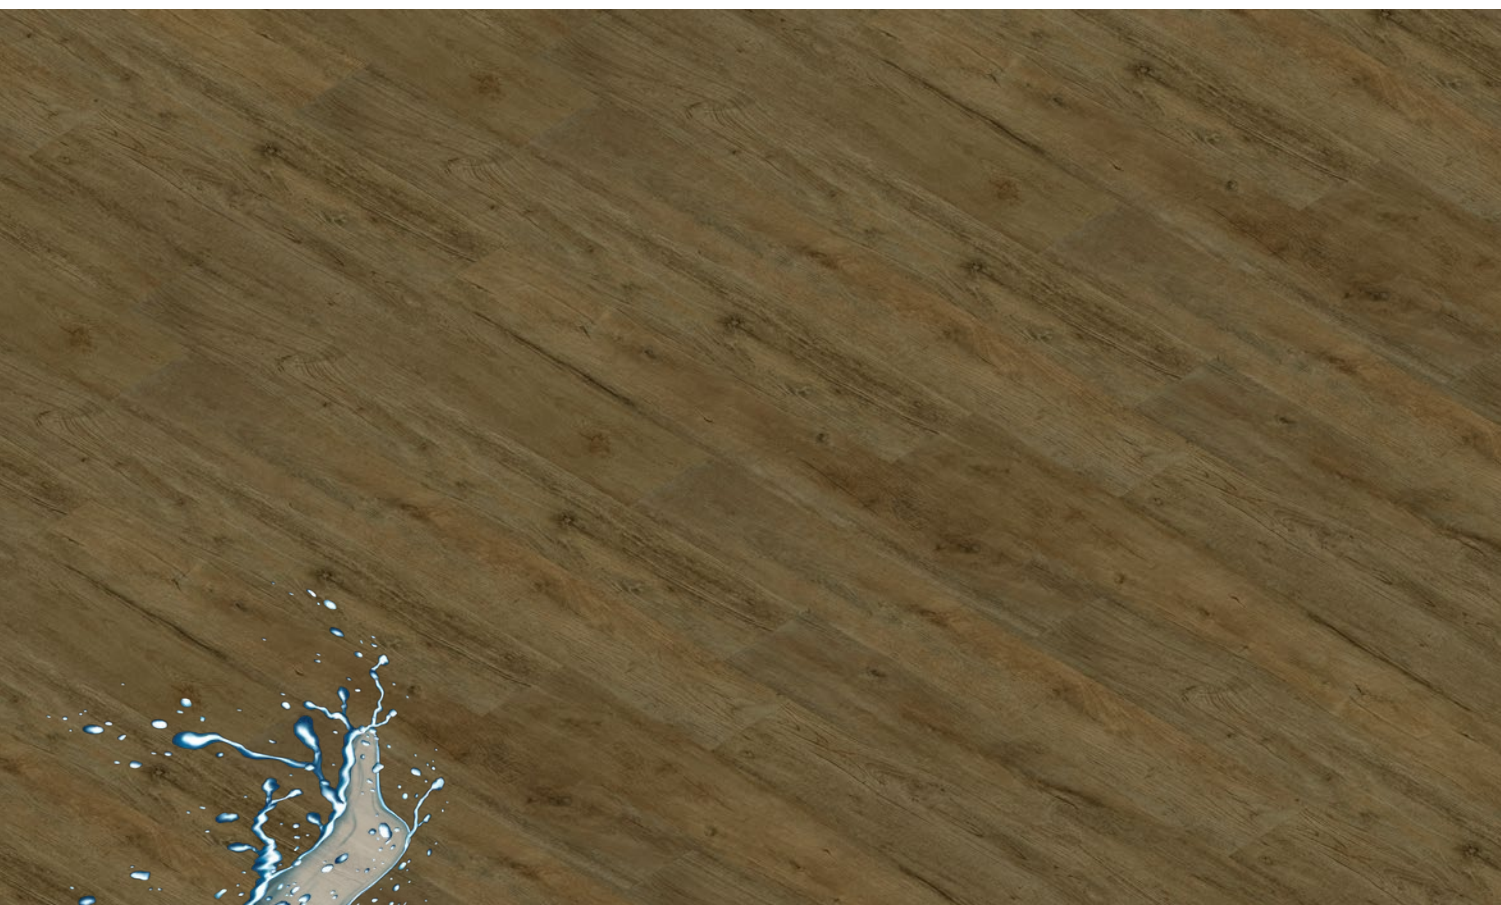


20

Az égetett tölgy első pillantásra lenyűgöz jellegzetes sötétbarna árnyalatával, amely a rusztikus terek megfelelő karakterét adja. Annak érdekében, hogy a belső tér ne tűnjön túl sötétnek, a padlót világosabb bútorokkal kell kombinálni.

Nagy Tölgy

40160-1

MODERN TEXTURA “

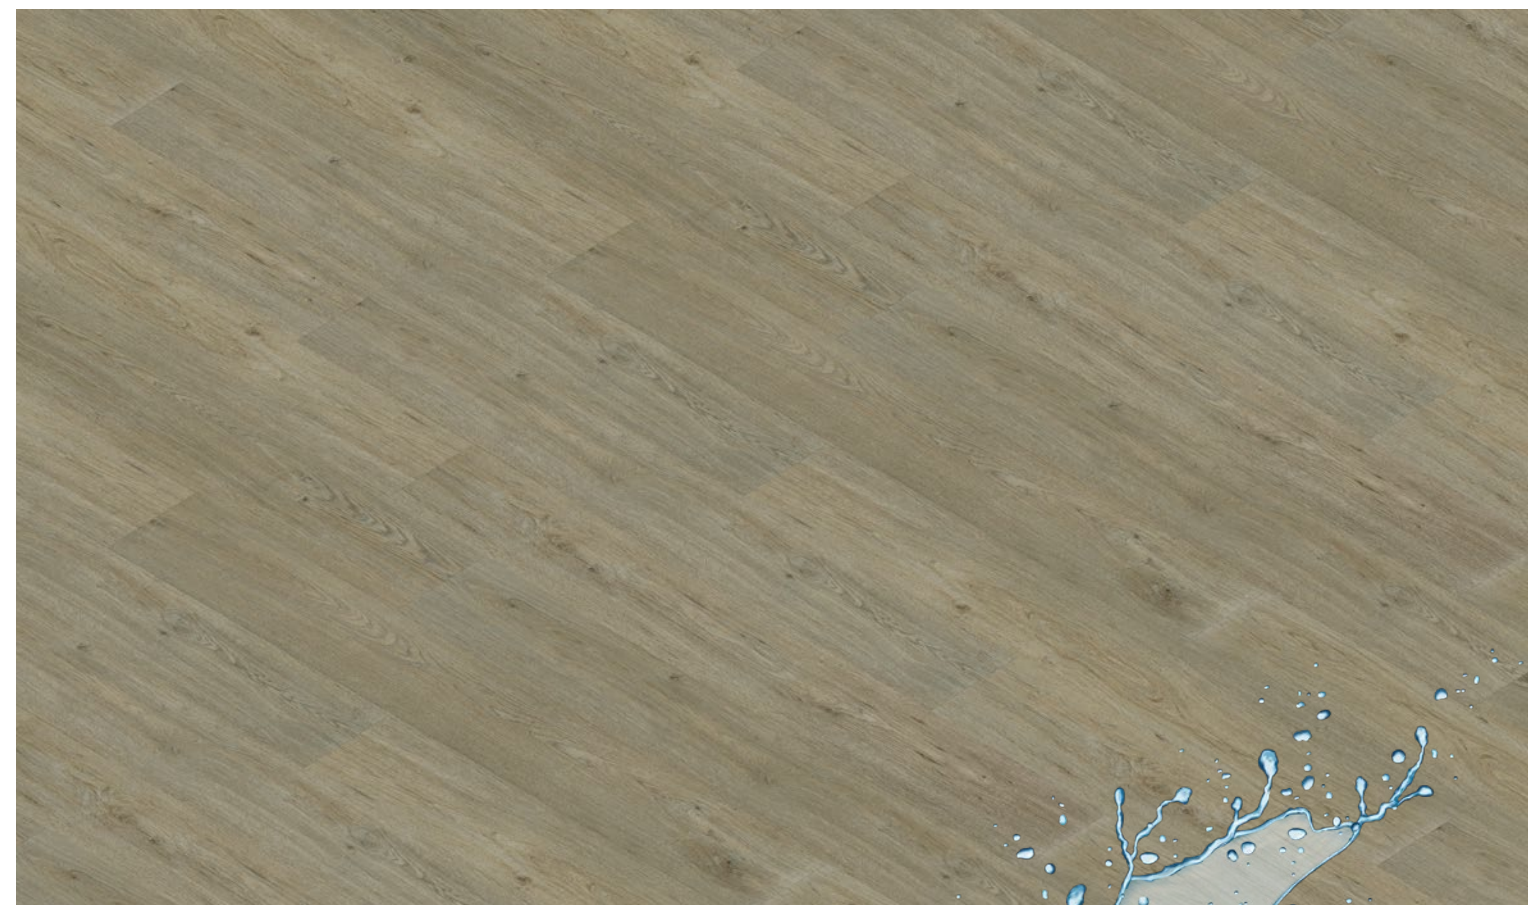


21

A Nagy tölgy a meleg barna árnyalatot és a látható fa textúrát ötvözi. Mind a modern, mind a rusztikus enteriőrökben megvan a helye, ahol a melegség és az otthon megszokott melegség benyomását kelti.

Telepítési útmutató

A WELL-click úsztatott vinyl padlóburkolat reteszeléssel van ellátva, és ragasztó nélkül kerül beépítésre. A telepítés során a padlón lehet járni és közvetlenül utána. A padlóburkolat beépítése PE-fólián történik, amely párazáró, csúszásgátló betétként szolgál. A WELL-click úsztatott padlóburkolat telepítésével kapcsolatos információkat a www.fatrafloor.hu oldalon talál. PN 5414/2010 tojásrakási rendeletben.

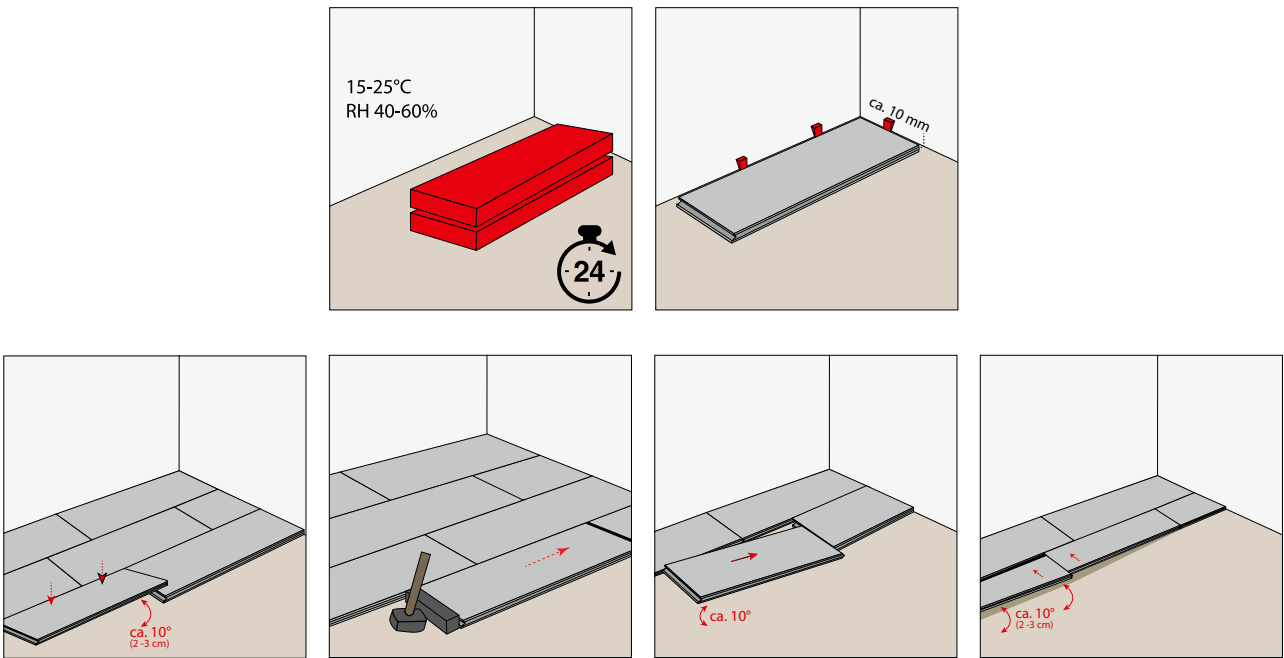

Úsztatott vinyl padló WELL-click®			
Technikai adatok	Szabvány	Mértékegység	Paraméter
Felhasználható területek	EN ISO 16511	-	21–23 31–33
Teljes vastagság	EN ISO 24337	mm	5,5
Koptató réteg vastagsága	EN ISO 24340	mm	0,40
Felületi kezelés	-	-	PUR
Lap méret	EN ISO 24337	mm	1235 x 230
Tömeg	EN ISO 23997	g/m²	6000
Méret stabilitás	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Bemélyedés	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Szintartósság mesterséges megvilágítás mellett	EN ISO 105-B02 3-as módszer	-	min. 6
Tűzállóság	EN 13501 - 1	-	B _{fl-s1}
Formaldehid-kibocsátás	EN 717-1	-	E1
Csúszási ellenállás	EN 13893	-	DS
Hővezetési érték	EN ISO 10456	W/m.K	0,25
Szintartósság mesterséges fényben	EN ISO 26987	-	Teljesíti
Baktériumokkal szembeni ellenállás	EN ISO 846	-	Igen
Csúszásgátlás	DIN 51130	-	R10
Zajcsökkentés	EN ISO 717-2	dB	18
Padlófűtés	-	-	Igen
Gurulós szék ellenállása	EN 425	-	Teljesíti
VOC	ISO 16000-9	µg/m³	≤ 10 (28 nap után)
Kopásállóság	EN 13329 E melléklet (IP, A eljárás)	-	Teljesíti

	Méret	Darab/csomag	Teljes méret/csomag (m²)
Csomagolás	1235 x 230	7	1,988



fatra



Fatra Izolfa Zrt.
2142 Nagytarcsa
Ganz Ábrahám u. 4
Magyarország



tel.: **+36-30-443-5676**

e-mail: **fatra@izolfa.com**



www.fatrafloor.hu



KÉPVISELŐ / VISZONTELADÓ



03/2023